



REC'D	28 SEP 1998
WIPO	PCT

18 SEP. 1998

2

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 04 SEP. 1998

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30

THIS PAGE BLANK (USPTO)

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

Réservé à l'INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

04 SEP 1997
97 11014 -

DÉPARTEMENT DE DÉPÔT

DATE DE DÉPÔT

75

04 SEP. 1997

1

**NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE**

Cabinet PLASSERAUD
84 Rue d'Amsterdam
75440 Paris cédex 09

n° du pouvoir permanent

références du correspondant

téléphone

JFO/SR/DPB970188

01.44.63.41.00

2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention

☐ demande divisionnaire

☐ certificat d'utilité

☐ transformation d'une demande
de brevet européen

☐ demande initiale

☐ brevet d'invention

☐ certificat d'utilité n°

date

Établissement du rapport de recherche

☐ différé

☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance

☐ oui

☐ non

Titre de l'invention (200 caractères maximum)

PROCEDE ET INSTALLATION DE TELECHARGEMENT D'UNE PLATEFORME DE DECODEUR D'USAGER

3 DEMANDEUR (S)

n° SIREN 5 6 2 0 8 2 9 0 9

code APE-NAF

Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination

SAGEM SA

Forme juridique

Société Anonyme

Nationalité (s)

Française

Adresse (s) complète (s)

6 Avenue d'Iéna
75016 Paris

Pays

FRANCE

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre ☐

4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs

☐ oui

☒ non

Si la réponse est non, fournir une désignation séparée

5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES

☐ requise pour la 1ère fois

☐ requise antérieurement au dépôt ; joindre copie de la décision d'admission

6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE

pays d'origine

numéro

date de dépôt

nature de la demande

13-17

7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n°

date

n°

date

8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE

(nom et qualité du signataire - n° d'inscription)

CABINET PLASSERAUD

J. FORT

92-1092

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION

SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

CH



JFO/SR/DPB970188

DIVISION ADMINISTRATIVE DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08
Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITE

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

97M014

TITRE DE L'INVENTION :

PROCEDE ET INSTALLATION DE TELECHARGEMENT D'UNEPLATEFORME DE DECODEUR D'USAGER
La Demanderesse : SAGEM SA

Ayant pour Mandataire :

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

Cabinet PLASSERAUD
84 Rue d'Amsterdam
75440 Paris cédex 09
FRANCE

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

1° / CHEVREUL Jean-Jacques
18 Rue Laubeuf
78360 Montesson
FRANCE


2° / PONS Michel
11 Rue Nouvelle
95290 L'Isle Adam
FRANCE

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

Paris, le 4 septembre 1997

CABINET PLASSERAUD


J. FORT 92-1092

PROCEDE ET INSTALLATION DE TELECHARGEMENT D'UNE PLATEFORME
DE DECODEUR D'USAGER

La présente invention concerne le domaine des décodeurs
utilisés par les abonnés à la télévision numérique, notam-
ment à accès conditionnel.

La plupart des opérateurs de télévision numérique
diffusant actuellement en Europe proposent des décodeurs en
location. Ces décodeurs permettent de recevoir la totalité
des services d'un seul opérateur. A l'étranger, on trouve
déjà des décodeurs en vente dans des réseaux de distribu-
tion. Mais chaque décodeur est dédié à un seul opérateur, ou
à un groupe d'opérateurs bien déterminé et invariable. Le
consommateur hésite à acheter ce produit, relativement
coûteux, alors qu'il n'est pas certain d'apprécier le
bouquet de programmes offert par l'opérateur ou alors qu'il
sait que le décodeur qu'il acquiert sera inutilisable pour
recevoir un bouquet apparaissant dans le futur.

L'augmentation continue du nombre des opérateurs de
télévision et des services complémentaires qu'ils offrent,
tels que guide de programme électronique, paiement à la
séance, etc., rend cette situation de moins en moins
acceptable pour l'utilisateur.

Les plateformes matérielles des décodeurs de réception
directe de télévision diffusée par satellite sont normali-
sées. En effet, La norme DVB de l'ETSI impose à tous les
fabricants une structure matérielle commune aux décodeurs.
De plus, elle prévoit optionnellement une interface commune
permettant de connecter des modules de contrôle d'accès à
des bouquets différents, sous forme d'une carte PCMCIA
insérable dans un connecteur de décodeur. Cette solution est
coûteuse. Elle exige une duplication de nombreuses fonc-
tions. Si elle permet de recevoir des émissions de télévi-
sion provenant de plusieurs opérateurs en changeant la
carte, elle ne donne généralement pas accès aux services

associés.

5 Une difficulté supplémentaire provient de ce que les plateformes de réception d'un même bouquet peuvent provenir de plusieurs fournisseurs utilisant des matériels différents, ayant simplement un moteur d'application commun imposé par l'opérateur, tel que OPEN TV, MEDIA HIGHWAY, DAVID, constituant une couche logicielle de niveau intermédiaire. Mais des opérateurs différents imposent généralement des moteurs d'application différents. Au surplus, une 10 version ultérieure d'une même plateforme peut comporter des fonctionnalités supplémentaires, permettant l'accès à des services qui resteront à l'heure actuelle inaccessibles pour les possesseurs de versions antérieures.

15 La présente invention vise notamment à fournir un procédé et un dispositif permettant de rendre une plateforme de décodeur banalisée apte à recevoir des émissions provenant d'opérateurs différents, qu'ils utilisent ou non le même mode de contrôle d'accès et/ou le même moteur d'application.

20 Dans ce but, l'invention propose notamment un procédé de téléchargement de logiciel d'application propre à un opérateur dans une plateforme banalisée de décodeur de télévision numérique, suivant lequel :

25 - on mémorise une fois pour toutes, dans une zone mémoire protégée et non réinscriptible de la plateforme, un chargeur d'initialisation et de démarrage sécurisé,

30 - on diffuse périodiquement, dans le signal de télévision numérique provenant d'un opérateur prévu pour être accessible, un message contenant le programme d'application rendant la plateforme apte à décoder le flux de données du signal de télévision de l'opérateur et à traiter les services, lesdits messages comportant une signature électronique,

35 - à la réception, les messages contenant le programme sont sélectionnés, décodés et écrits en mémoire réinscriptible de programme, éventuellement sur commande de l'utili-

sateur.

Ce procédé est complètement différent, dans sa structure et dans sa fonction, du simple téléchargement de mise à jour d'un logiciel complémentaire, réservé aux abonnés d'un seul opérateur. Il est également très différent de la simple transmission de messages de gestion de titres d'accès, dits EMM. Il permet en effet d'accéder à l'un quelconque de plusieurs bouquets différents, à partir d'une même plateforme, et ce de façon simple.

Deux cas différents peuvent se présenter ; ils peuvent l'un et l'autre être traités par mise en oeuvre de l'invention.

Le premier cas est celui de l'opérateur qui souhaite permettre à un usager disposant d'un décodeur d'abandonner le bouquet d'un concurrent en faveur du sien. Dans ce cas, l'usager résilie son abonnement au bouquet concurrent. Il s'abonne au nouveau bouquet et demande le téléchargement du logiciel d'application du bouquet qu'il veut recevoir. L'opérateur inclut dans la diffusion du logiciel les éléments de filtrage permettant au possesseur de la plateforme de mémoriser le programme. Puis l'utilisateur appelle le programme chargeur d'initialisation qui lui présente un menu permettant de saisir, à l'aide de sa télécommande, les paramètres du transpondeur du bouquet qu'il veut recevoir. Il lance le processus de téléchargement, dont la durée dépend de la bande passante allouée par l'opérateur à cette fonctionnalité dans son émission.

Le logiciel d'application est écrit dans une mémoire de programme. Elle peut être une mémoire flash, dont la durée d'écriture est longue. L'opérateur qui ne prévoit que cette possibilité peut se borner à ne transmettre le logiciel d'application permettant d'accéder à son bouquet que la nuit et sous forme de paquets successifs transmis à intervalles importants, ce qui n'obère que très peu le débit disponible pour la télévision et des données d'autre nature.

L'autre cas est celui où les opérateurs concurrents souhaitent autoriser le "zapping" entre bouquets par un abonné commun. Dans ce cas, il peut y avoir des téléchargements fréquents d'un programme d'application destiné à remplacer un programme mémorisé. Pour éviter une attente trop longue (due à la durée d'écriture dans une mémoire flash) les programmes seront alors stockés et exécutés dans une mémoire vive de programme qui remplacera ou accompagnera en frontal la mémoire flash. La présence d'une mémoire flash en plus d'une mémoire vive permet de conserver une version de programme sous forme non volatile. En cas d'absence de mémoire flash, un téléchargement sera effectué après toute coupure d'alimentation.

Il est possible de prévoir, en plus de téléchargements effectués à l'initiative de l'abonné, des téléchargements de mise à jour ou d'adjonction de fonctionnalités ayant un caractère obligatoire, pour tenir compte de modifications de l'exploitation.

Le procédé doit répondre à deux exigences. Il doit être sélectif, c'est-à-dire permettre de cibler certaines plateformes seulement ; il doit être efficace et permettre de désigner, dans un même message, toutes les plateformes qui doivent recevoir la même version de logiciel. Ces deux fonctions peuvent être remplies par une opération qu'on peut qualifier de filtrage, consistant à désigner, par les indications écrites soit dans l'en-tête d'un flux de téléchargement de logiciel, soit dans les tables d'information associées aux services (PSI et SI), les décodeurs concernés par ce flux. Pour cela, l'en-tête (ou les PSI/SI) peut comporter plusieurs champs définissant des caractéristiques qui sont également inscrites dans les plateformes. Ces caractéristiques peuvent être définitives, comme celles de la partie matérielle, et d'autres évolutives, comme celles de la partie logicielle.

L'invention propose également une installation de

téléchargement de logiciel d'application dans des plateformes de décodeur de télévision numérique, comprenant :

- dans chaque plateforme, des moyens de sélection et d'extraction d'un flux de données représentant un logiciel spécifique du bouquet offert par un opérateur et une mémoire programmable réinscriptible de stockage dudit logiciel, et de traitement pour commander la plateforme pour exploiter les services identifiés par le logiciel, et

- au niveau du diffuseur, des moyens pour insérer de façon répétitive, dans les données numériques diffusées d'une part, un flux de données représentant ledit logiciel spécifique et d'autre part des informations décrivant les caractéristiques des décodeurs destinés à recevoir le logiciel.

Les moyens de sélection et d'extraction peuvent être constitués par un module de traitement banalisé indépendant d'opérateur assurant l'ensemble des fonctions.

Dans une variante de réalisation, tout ou partie du programme (ou d'un logiciel d'accès à ce programme) peut être transmis par le réseau téléphonique, à condition que la plateforme comporte des moyens de couplage à ce réseau. Toutefois cette complication ne sera généralement pas nécessaire, car la bande passante requise pour transmettre un programme d'application en un délai raisonnable reste faible. Si l'on considère par exemple le cas d'un opérateur utilisant un canal satellite ayant une largeur de 36 MHz et exploitant quatre transpondeurs, il suffit de consacrer 1 % du débit disponible, c'est-à-dire environ 1,2 Mbits/s, pour charger un logiciel moyen de 1 Mo en environ 8 secondes.

Si seul un changement exceptionnel de programme est envisagé, pour permettre un changement d'abonnement, la transmission peut s'effectuer avec un débit moyen extrêmement faible, qui n'a pas d'influence sensible sur la bande passante disponible.

Les caractéristiques ci-dessus ainsi que d'autres

apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit d'un mode particulier de réalisation, donné à titre d'exemple non limitatif. La description se réfère aux dessins qui l'accompagnent, dans lesquels :

- 5 - la figure 1 est un schéma de principe de l'architecture matérielle d'une plateforme d'un décodeur associé à un poste de télévision ;
- la figure 2 est un schéma du téléchargement ;
- 10 - la figure 3 montre une constitution possible d'en-tête (ou de descriptif privé dans une table PSI ou SI) permettant un filtrage ;
- la figure 4 montre une séquence de chargement.

L'invention sera essentiellement décrite dans son application à un décodeur de réception de signaux de télévision numérique de type MPEG2, constitués par un multiplex formé de paquets successifs. Les paquets transportent :

- les composantes audio et vidéo,
- des données numériques, parmi lesquelles seront inclus
- 20 les logiciels à télécharger.

L'architecture de la plateforme d'un décodeur est généralement celle schématisée en figure 1. Elle comporte :

- une interface de réseau 10, assurant les fonctions de réception et de démodulation, dont la constitution dépend du
- 25 réseau (réseau terrestre câblé, diffusion directe par satellite, réseau hertzien) ;
- un démultiplexeur temporel 12 effectuant aussi le désembrouillage, séparant les composantes du signal reçu ;
- des décodeurs audio 14 et vidéo 16 ;
- 30 - un module 18 de traitement de données et de gestion du décodeur.

Le démultiplexeur 12 fonctionne sous la dépendance du module 18. Il dirige les paquets vidéo vers le décodeur vidéo 14, les paquets audio vers le décodeur audio 16 et les

35 données vers le module 18. Il désembrouille les composantes

qui ont été embrouillées par le contrôle d'accès à l'émission.

Les décodeurs audio 14 et vidéo 16 assurent la décompression MPEG2 et délivrent l'information numérique décompressée à des convertisseurs numérique-analogique 20 et 22 d'où sortent des signaux audio et vidéo exploitables par un téléviseur.

Le module 18 gère l'ensemble des éléments internes au décodeur et également des éléments d'interface utilisateur 24, tels que clavier, récepteur infrarouge de télécommande, afficheur. Il peut piloter également une interface d'entrée-sortie 25 avec des éléments optionnels permettant d'étendre les fonctionnalités, comme un modem téléphonique 26 ou un interface rapide 28 pour connexion à un micro-ordinateur. Le processeur est également généralement relié à un connecteur 29 de réception d'une carte à micro-circuit ou carte à puce, contenant par exemple les circuits de calcul d'une clé de désembrouillage.

Le module 18 a un processeur 30 relié par un bus 32 à des mémoires. Classiquement ces mémoires comportent :

- une mémoire morte 34, non volatile et non reprogrammable sans intervention matérielle, directement adressable par le processeur,

- une mémoire vive volatile de travail 36, directement adressable par le processeur et destinée à la manipulation des données.

Pour permettre la mise en oeuvre de l'invention, les mémoires comporteront également des espaces mémoires supplémentaires permettant notamment de stocker :

- un programme chargeur d'initialisation et de démarrage, qualifié de "boot loader", situé dans une zone mémoire non volatile, protégée, non-réinscriptible, (le caractère non réinscriptible de la zone pouvant être obtenu par exemple par masquage à la fabrication) ;

- le logiciel opérationnel complet d'un bouquet numéri-

que particulier à un opérateur privé, et cela dans une zone réinscriptible.

Dans le cas illustré sur la figure 1, les mémoires comportent dans ce but :

5 - une mémoire non volatile reprogrammable 38, directement adressable par le processeur, destinée à recevoir le logiciel d'application, telle qu'une mémoire flash ; cette mémoire peut être prévue pour mémoriser les programmes spécifiques de plusieurs bouquets si la plateforme est
10 prévue pour permettre de zapper sans avoir à attendre un rechargement ;

 - une mémoire non volatile 40 destinée à recevoir des données de configuration du décodeur ; cette mémoire, qui n'est pas obligatoirement adressable par le processeur, peut
15 être une mémoire morte reprogrammable électriquement ou EEPROM ;

 La mémoire morte 34 peut être une partie non modifiable de la mémoire 38, si c'est une mémoire flash.

 L'architecture logicielle du décodeur peut être considérée comme comportant trois niveaux ou couches de fonctionnalité, la couche d'attaque, la couche système et la couche d'applications interactives.
20

 La couche d'attaque ou "driver" est spécifique et adaptée à l'architecture matérielle. C'est elle qui permet de mettre en oeuvre les fonctions matérielles offertes par le décodeur.
25

 La couche système gère la plateforme et offre les services généraux, dont le moteur d'application, nécessaires à son fonctionnement et les services appelés par les applications interactives. Pour remplir cette fonction, la couche système comportera généralement un interpréteur, permettant de transformer un code source en code objet. En revanche, un compilateur n'est pas nécessaire car il suffit que la transformation s'effectue à chaque nouvelle utilisation de la couche système.
30
35

Enfin la couche d'applications interactives assure l'interactivité locale et utilise le moteur d'application ; elle peut également être prévue pour constituer interface avec le modem 26 de liaison avec une ligne téléphonique. Cette couche comporte des applications d'interface avec l'utilisateur, qui font appel aux services offerts par la couche système.

Les applications et les ressources associées sont pour partie résidentes, c'est-à-dire mémorisées de manière permanente en mémoire morte du décodeur, et pour partie téléchargée par la couche système à partir du signal de télévision à la norme MPEG2.

Les applications d'interface avec l'utilisateur sont généralement écrites en langage script. La couche système interprète les informations en langage script et gère l'activation et le téléchargement des applications interactives. Cette couche système est chargée sur la plateforme en code directement interprétable par le processeur 30.

Le passage d'un bouquet à un autre correspond principalement à une reconfiguration des mémoires.

Opérations de téléchargement

Le téléchargement d'un programme d'application se déroule de la façon suivante.

Le changement de bouquet implique de charger la totalité du logiciel permettant de traiter le bouquet, et cela indépendamment des particularités du mode de contrôle d'accès.

Pour cela, il doit y avoir chargement des logiciels résidant dans le décodeur, ce qui se fait par réinitialisation de l'ensemble de la mémoire de programmes 38, généralement une mémoire flash.

Les données qui sont transmises à la plateforme lors du téléchargement pour réinitialiser la mémoire flash 38 sont les mêmes pour toutes les plateformes ayant la même consti-

tution matérielle.

5 Le schéma de la figure 2 correspond au cas d'un téléchargement utilisant la partie données du flux diffusé. Le logiciel à charger se présente sous forme d'un fichier. Dans la plateforme, il est extrait et adressé en mémoire vive 36 où il est réassemblé avant d'être écrit dans la mémoire de programmes 38 qui contiendra donc finalement les couches d'attaque, système et d'applications, y compris le moteur d'applications.

10 Dans d'autres cas, le téléchargement peut se faire par l'interface d'entrée-sortie 25, à l'aide d'un modem ou d'un micro-calculateur.

15 Le téléchargement comporte dans tous les cas, au niveau du diffuseur, la génération des fichiers image à écrire en mémoire de programme 38 de la plateforme. Ces fichiers peuvent avoir des natures très diverses :

- fichiers objet déjà compilés,
- applications écrites en langage script,
- autres fonctions, telles que bibliothèque.

20 Les fichiers image ainsi constitués sont ensuite formatés pour les adapter au mode de transmission retenu, c'est-à-dire soit par le réseau de diffusion des programmes de télévision, soit par le réseau filaire.

25 Dans les deux cas, la première opération effectuée dans la plateforme, lors de la réception des fichiers, est un filtrage de sélectivité, afin que seuls soient chargés les programmes d'applications provenant d'un opérateur bien déterminé. Cette opération peut être accompagnée, comme on le verra plus loin, du contrôle d'une signature électronique
30 dans l'en-tête du flux de données constituant le logiciel d'application à charger.

Filtrage

35 Le filtrage de sélectivité permet de ne charger le programme d'applications que dans des plateformes identifiées

et de le charger dans toutes ces plateformes. Or il existe, à un moment donné, de nombreux types de plateformes en service, contenant en général des logiciels différents. Si les plateformes, bien que de types différents, sont initialement prévues pour un même opérateur, elles comportent le même moteur d'applications. Mais même ce moteur d'applications change lorsqu'on passe d'une plateforme programmée pour recevoir le bouquet d'un opérateur particulier à une plateforme programmée pour un autre opérateur : il devra être remplacé en mémoire d'applications.

Parmi les éléments qui peuvent changer suivant l'origine du décodeur et l'architecture matérielle du décodeur, on peut citer :

- le fabricant du décodeur, qui utilise souvent une architecture propriétaire,
- le mode d'acquisition du décodeur (achat, achat avec subvention dédiant le décodeur à un opérateur particulier pour une durée déterminée, location) qui peut se traduire par des fonctions de contrôle d'accès et donc des couches système différentes,
- la date d'acquisition, le logiciel pouvant avoir été modifié dans le temps.

Tous ces éléments seront inscrits dans un identifiant du décodeur, qui peut comporter notamment les champs suivants :

- C_1 : identification du fabricant,
- C_2 : version de la plateforme matérielle,
- C_3 : mode d'acquisition (location, vente subventionnée, vente non subventionnée, etc.),
- C_4 : identification du logiciel, indiquant la version courante du logiciel chargée dans le décodeur,
- C_5 : numéro de série individuel du décodeur.

Le champ C_4 , contrairement aux autres, sera modifié à chaque téléchargement.

Pour permettre le filtrage, un identifiant est prévu dans chaque décodeur et chaque flux de données représentant

un logiciel d'applications comportera des paramètres permettant de n'effectuer des opérations de rechargement ou de mise à jour que sur les décodeurs appropriés.

5 Cet en-tête comportera des champs affectés chacun à un de ces paramètres.

La figure 3 montre, à titre d'exemple, une constitution possible d'en-tête d'un flux de données ; cet en-tête est constitué par un bloc de N octets, précédé d'un octet indiquant le nombre N.

10 A chaque champ du décodeur correspond soit un seul filtre de sélection matérialisé par le champ correspondant de l'en-tête, soit plusieurs. Le chargement dans un décodeur n'est possible que lorsque toutes les opérations de filtrage donnent un résultat positif.

15 Le premier champ C_1 peut se limiter à un seul filtre, indiquant le fabricant concerné.

Le second champ C_2 peut comporter plusieurs filtres, correspondant à des versions différentes de la plateforme, et un opérateur de filtrage constitué par une fonction OU :
20 il suffit, pour que le résultat du filtrage soit positif, que l'un des filtres F_{2i} soit identique à C_2 .

Le champ C_3 peut être constitué par un filtre unique F_3 , l'opérateur de filtrage étant alors une intersection. Le résultat du filtrage est positif si $C_3 \wedge F_3$ est non nul.

25 Le champ C_4 comporte un unique filtre F_4 et l'opérateur de filtrage est alors la comparaison $C_4 \setminus F_4$: il faut en effet que le chargement soit effectué sur tout décodeur non encore mis à jour.

30 Le champ C_5 sera généralement plus long que les autres et comportera par exemple 32 bits ; il contiendra par exemple plusieurs filtres F_{5j} qui donnent chacun une limite inférieure et une limite supérieure, identifiant une série de décodeurs sur lesquels une mise à jour doit être effectuée. Le résultat du filtrage est positif si la valeur
35 contenue dans le champ C_5 de l'identifiant est comprise

entre les deux valeurs données par un au moins des filtres F_{5j} .

5 Adressage

Les données à inscrire dans la mémoire d'applications 38 sont transmises au décodeur avec l'indication de l'adresse à laquelle elles doivent être copiées dans la mémoire 38.

10 Il peut arriver, notamment lorsqu'une mémoire vive de formatage 36 est placée en amont de la mémoire programme 38, que l'acquisition des données de programmation complète ne puisse se faire en une seule opération et avec une seule adresse.

15 Dans ce cas, les données représentatives du logiciel à télécharger sont transmises au décodeur sous forme de blocs successifs de données contiguës et les données d'un bloc sont copiées à une même adresse de la mémoire de programme 38. Le séquençement du chargement d'un logiciel en mémoire programme 38 peut alors être celui schématisé en
20 figure 4. Les blocs de données successifs comportent chacun une adresse de départ A_1, \dots, A_n indiquant une adresse en mémoire de programmes 38, la partie données D_1, \dots, D_n et un code correcteur d'erreur. Ils sont précédés de l'envoi d'un bloc d'en-tête 44 ayant un descripteur d'application DA et des descripteurs DD_1, \dots, DD_n des blocs successifs. Les
25 adresses de départ permettent l'inscription immédiate en mémoire de programmes 38.

30 Le bloc d'en-tête identifie l'application à charger et donne la liste des blocs qui la composent. Les blocs de données composant l'application sont générées à partir des blocs image auxquels sont ajoutées des informations de sécurisation du transport, constituées par un code de détection (et éventuellement de correction d'erreur). Il peut notamment s'agir d'un code cyclique redondant, généralement désigné par l'abréviation CRC.
35

Comme on l'a indiqué plus haut, le téléchargement est sécurisé, de façon à interdire :

- les téléchargements de données qui ne sont pas transmises par un opérateur autorisé,
- les téléchargements de données dans une plateforme qui n'est pas autorisée à les recevoir.

La sécurisation peut être basée sur un chiffrement à clés privées et/ou publiques. On sait que le chiffrement à clé publique utilise un algorithme difficilement réversible, tel que la connaissance de la clé publique et du message chiffré ne permet pas, sans des calculs de durée irréaliste, de remonter au message d'origine.

La figure 4 montre, en tirets, des ajouts à effectuer à l'en-tête 44 pour sécuriser le message.

A chaque bloc de données est associée une signature S_1 , ..., S_n qui est incluse dans l'en-tête. La signature, calculée à partir des données du bloc respectif, permet de vérifier l'authenticité de ce bloc.

De plus, l'en-tête comporte une signature qui est transmise sous une forme chiffrée S . L'algorithme de chiffrement de la signature du bloc d'en-tête sera un algorithme à clé privée, par exemple de type RSA. La clé privée n'est détenue que par le constructeur. Le calcul de la signature non chiffrée à partir de la signature chiffrée S s'effectue dans le décodeur par un algorithme à clé publique stocké dans la mémoire morte 34 ou dans une zone protégée de la mémoire programme 38, s'il s'agit d'une mémoire flash.

La signature S permet de vérifier l'authenticité du bloc d'en-tête, donc des données qu'il transporte, et en particulier des signatures S_1 , ..., S_n .

Les instructions de démarrage du décodeur lors de la mise en service sont stockées également en mémoire morte, ainsi que le chargeur de mise à jour du terminal. Pour pallier les cas de corruption de la mémoire programme 38,

notamment s'il s'agit d'une mémoire flash, due à une interruption pendant le chargement, la fonction de mise à jour du terminal est associée directement à la fonction de démarrage du processeur du décodeur, lorsqu'une corruption est constatée.

Dans le cas particulier d'une diffusion conforme à la norme MPEG2, les données de mise à jour et de chargement de logiciel d'application sont transportées dans un service DVB de données privées, du type désigné dans la norme comme "terminal update". Les blocs constitutifs du logiciel à charger sont découpés en éléments d'une taille maximum de 4064 octets, chaque élément ayant un en-tête de 16 octets. L'identification d'un service de mise à jour ou de rechargement d'un logiciel s'effectue à partir des données de signalisation du réseau.

Le procédé de téléchargement de logiciel d'application suivant l'invention n'interfère absolument pas avec les téléchargements de mise à jour du logiciel de l'opérateur courant, c'est-à-dire de celui auprès duquel l'utilisateur a pris un abonnement.

REVENDEICATIONS

5 1. Procédé de téléchargement de logiciel d'application propre à un opérateur dans une plateforme banalisée de décodeur de télévision numérique, suivant lequel :

- on mémorise une fois pour toutes, dans une zone mémoire protégée et non réinscriptible de la plateforme, un chargeur d'initialisation et de démarrage sécurisé,
- 10 - on diffuse périodiquement, dans le signal de télévision numérique provenant d'un opérateur prévu pour être accessible, un message contenant le programme d'application rendant la plateforme apte à décoder le flux de données du signal de télévision de l'opérateur et à traiter les services, lesdits messages comportant une signature électronique,
- 15 - à la réception, les messages contenant le programme sont sélectionnés, décodés et écrits en mémoire réinscriptible de programme, éventuellement sur commande de l'utilisateur.

20 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le logiciel d'application est transmis sous forme de données à programmer dans ladite mémoire inscriptible, en blocs de données copiés chacun à une adresse de la mémoire inscriptible fournie dans un en-tête du bloc.

25 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'on fait précéder les blocs de données d'un bloc d'en-tête comprenant une description de l'application et de chacun des blocs de données.

30 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque bloc de données comporte un code de correction d'erreur, tel qu'un code cyclique redondant.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que l'en-tête comporte au moins un des champs suivants :

- identification du fabricant de la plateforme ;
- version de la plateforme matérielle,
- 35 - mode d'acquisition du décodeur,

- identification de la version courante du logiciel et
- numéro de série individuel du décodeur.

5 6. Procédé selon la revendication 2 caractérisé en ce que des informations SI ou PSI associées aux messages diffusés et contenant des programmes d'application comportent au moins l'un des champs suivants :

- identification du fabricant de la plateforme ;
- version de la plateforme matérielle,
- mode d'acquisition du décodeur,

10 - identification de la version courante du logiciel et
- numéro de série individuel du décodeur.

15 7. Procédé selon la revendication 4, 5 ou 6, caractérisé en ce que chacun des blocs de données est associé à une signature chiffrée incluse dans l'en-tête et en ce que l'en-tête lui-même comporte une signature chiffrée.

8. Installation de téléchargement de logiciel d'application dans des plateformes de décodeur de télévision numérique, comprenant :

20 - dans chaque plateforme, un module de traitement banalisé indépendant d'opération assurant : la sélection et l'extraction d'un flux de données représentant un logiciel spécifique du bouquet offert par un opérateur, son inscription dans une mémoire programmable réinscriptible de stockage dudit logiciel et la commande du décodeur pour
25 exploiter les services identifiés par le logiciel, et

- au niveau du diffuseur, des moyens pour insérer de façon répétitive, dans le flux de données numériques diffusé, d'une part une séquence de bloc représentant ledit logiciel spécifique, et d'autre part des informations
30 décrivant les caractéristiques des décodeurs destinés à être chargés.

9. Installation selon la revendication 8, caractérisée en ce que le module de traitement comprend, en plus de la mémoire réinscriptible, un processeur, une mémoire vive
35 volatile de travail directement adressable par le processeur, et une zone mémoire non volatile, protégée, non réinscriptible, sécurisée en accès.

10. Installation selon la revendication 9, caractérisée en ce que la zone mémoire non volatile et protégée fait partie d'une mémoire flash.

1/2

FIG.1.

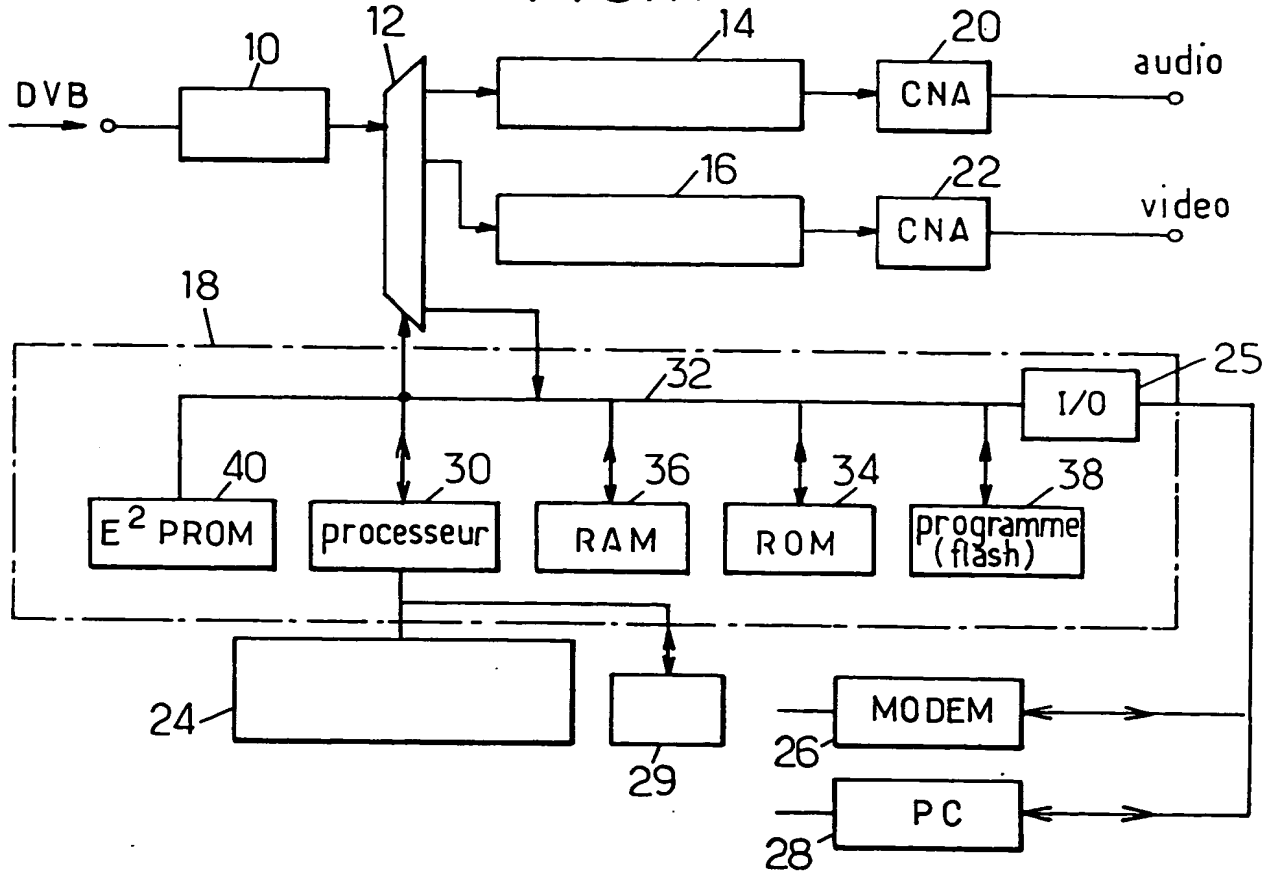


FIG.2.

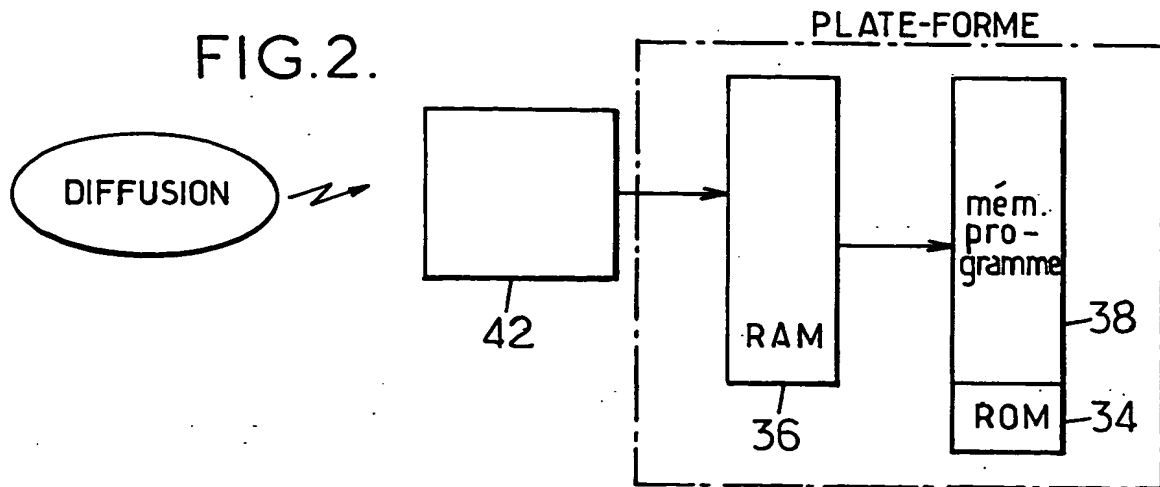


FIG.3.


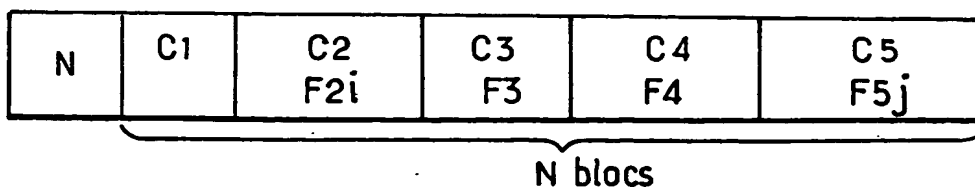


FIG. 4.

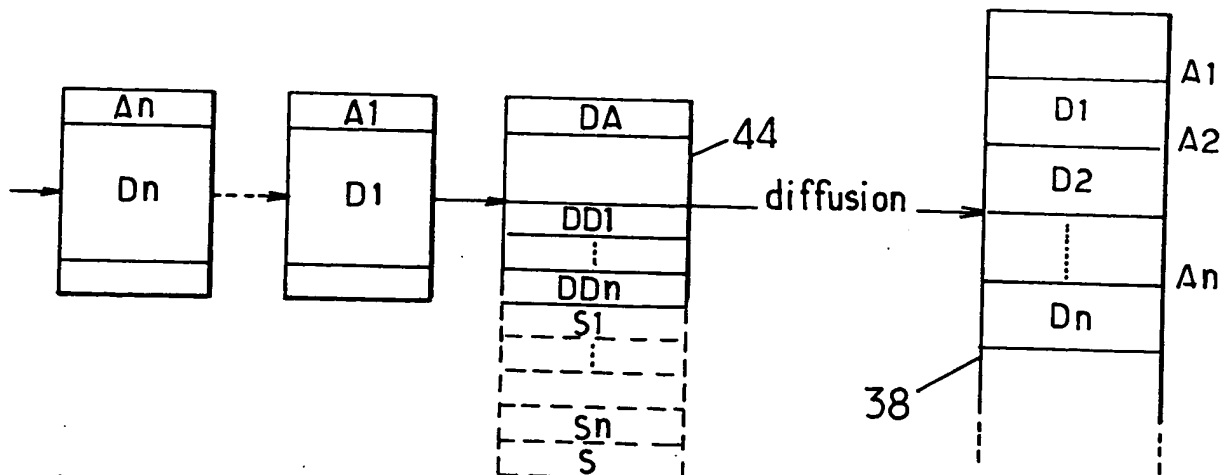

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)